HIKVISION

FOCUS

TVCC | INTRUSION | INTERCOM | ACCESS CONTROL

PERIODO DI VALIDITÀ

01 GENNAIO - 30 APRILE

PROEXPERT
selection

www.hikvision.com

ColorVu
TECNOLOGIA IP

ACCEDI AL LISTINO DIGITALE

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, il tutto in altissima definizione fino a 4K. Un'esperienza visiva superiore e senza compromessi, combinata con prestazioni di intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, per una migliore accuratezza nella selezione degli eventi di allarme.

ColorVu IP

- Risoluzione fino a 4K
- Smart Management Led
- Tecnologia AcuSense
- Ottica fissa & motorizzata

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA

AcuSense

4MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2647G2-LZS

- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 3.6 - 9mm Motorizzato
- **Luce bianca:** 60m
- **Audio/Allarme:** 1 ingresso/1 uscita

MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA

AcuSense

4MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2747G2-LZS

- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 3.6 - 9mm Motorizzato
- **Luce bianca:** 40m
- **Audio/Allarme:** 1 ingresso/1 uscita

BULLET FIX FOCAL

AcuSense

4MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2047G2-L

- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- **Obiettivo:** 2.8mm
- **Luce bianca:** 40m

4K | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2087G2-L

- **Sensore:** 1/2" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- **Obiettivo:** 2.8mm
- **Luce bianca:** 40m

BULLET FIX FOCAL

AcuSense

4MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2T47G2-L

- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 4.0mm
- **Luce bianca:** 60m

4K | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2T87G2-L

- **Sensore:** 1/2" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 4.0mm
- **Luce bianca:** 60m

TURRET FIX FOCAL

AcuSense

4MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2347G2-L

- **Sensore:** 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 2.8mm
- **Luce bianca:** 30m

TURRET FIX FOCAL

4K | WDR 130dB | IP67

DS-2CD2387G2-L

- **Sensore:** 1/1.2" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON
- **Obiettivo:** 2.8mm
- **Luce bianca:** 30m

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

ColorVu
TECNOLOGIA TURBO HD 4in1

Ideali per aggiornare impianti in alta definizione mantenendo l'infrastruttura analogica già esistente a risoluzione standard, le soluzioni **Turbo HD ColorVu** sono sinonimo di **flessibilità e versatilità**. I sistemi possono infatti essere aggiornati mantenendo l'infrastruttura già presente e sostituendo semplicemente le vecchie telecamere. Grazie alla tecnologia Autosensing l'installazione è pressoché automatica e, le immagini sono in alta definizione e a colori.

ColorVu Turbo HD

- Risoluzione 2MP
- Smart Light
- Tecnologia 4in1 & PoC
- Ottica fissa & motorizzata

Telecamera convenzionale

Telecamera ColorVu

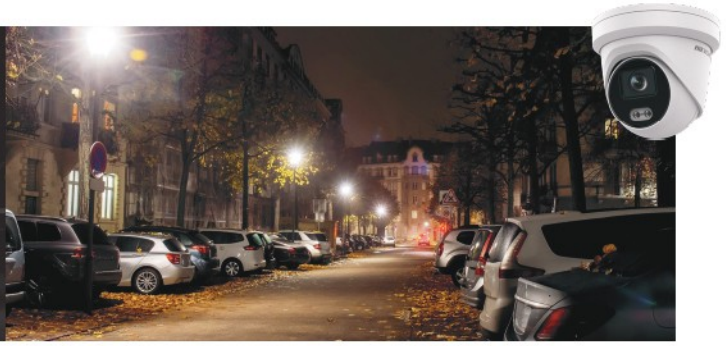

BULLET 4in1 FIX FOCAL

2MP | WDR 130dB | IP68

DS-2CE10DF8T-F

- Sensore: 1/2.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 2.8mm
- Luce bianca: 20m

BULLET 4in1 FIX FOCAL

2MP | WDR 130dB | IP68

DS-2CE12DF8T-F

- Sensore: 1/2.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 3.6mm
- Luce bianca: 40m

TURRET 4in1 FIX FOCAL

2MP | WDR 130dB | IP68

DS-2CE70DF8T-MF

- Sensore: 1/2.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 3.6mm
- Luce bianca: 20m

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

2MP | WDR 130dB | IP68

DS-2CE19DF8T-AZE

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 2.8-12 mm motorizzato
- Luce bianca: 40m

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

2MP | WDR 130dB | IP67

DS-2CE79DF8T-AZE

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 2.8-12 mm motorizzato
- Luce bianca: 40m

DOME PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

2MP | WDR 130dB | IP68 | IK10

DS-2CE59DF8T-AVPZE

- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
- Obiettivo: 2.8-12 mm motorizzato
- Luce bianca: 40m

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

EASY IP 4.0 AcuSense

SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

ACCEDI AL LISTINO DIGITALE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza.
Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.

NVR SERIE 76

12MP | 8-ch PoE | SKYHAWK

4-ch AcuSense

DS-7608NXI-I2/8P/4S

- **Ingressi/Uscite:** Audio e Allarmi
- **Uscite video:** 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
- **Risoluzione:** HDMI 4K, VGA 1080P
- **HDD:** 1TB specifico TVCC incluso

12MP | 16-ch PoE | SKYHAWK

4-ch AcuSense

DS-7616NXI-I2/16P/S

- **Ingressi/Uscite:** Audio e Allarmi
- **Uscite video:** 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
- **Risoluzione:** HDMI 4K, VGA 1080P
- **HDD:** 2TB specifico TVCC incluso

BULLET FIX FOCAL

4MP | WDR 120dB | IP67

DS-2CD2046G2-I (2.8mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 40m Exir

BULLET FIX FOCAL

4MP | WDR 120dB | IP67

DS-2CD2T46G2-2I (4mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 60m Exir

4MP | WDR 120dB | IP67

DS-2CD2T46G2-4I (2.8mm)
DS-2CD2T46G2-4I (4mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 80m Exir

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

4MP | WDR 120dB | IP66 IK10

DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 60m Exir

MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO

4MP | WDR 120dB | IP67 IK10

DS-2CD2146G2-I (2.8mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 30m Exir

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

4MP | WDR 120dB | IP66 IK10

DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 40m Exir

TURRET FIX FOCAL

4MP | WDR 120dB | IP67

DS-2CD2346G2-I (2.8mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 30m Exir

TURRET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

4MP | WDR 120dB | IP66 IK10

DS-2CD2H46G2-IZS (2.8-12mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON
- **Portata IR:** 40m Exir

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

TURBO HD 4.0

RISOLUZIONE 4K A LATENZA 0

La **tecnologia 4K** nella massima definizione per l'analogico.
Telecamere 4K con WDR 120dB, performance Ultra Low Light e Smart IR Exir 2.0, DVR con funzionalità VCA Smart capaci di gestire registrazioni fino a 8 Megapixel su tutti i canali e live view senza latenza.

DVR TURBO HD 4.0

4K 4-ch smart

DS-7204HTHI-K1

- **Ingressi/Uscite:** Audio e Allarmi
- **Uscite video:** 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
- **Risoluzione:** HDMI 4K, VGA 1080P
- **HDD:** 1TB specifico TVCC incluso

4K 8-ch smart

DS-7208HTHI-K2

- **Ingressi/Uscite:** Audio e Allarmi
- **Uscite video:** 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
- **Risoluzione:** HDMI 4K, VGA 1080P
- **HDD:** 2TB specifico TVCC incluso

BULLET FIX FOCAL

4K | WDR 120dB | IP67
UltraLow Light

DS-2CE17U8T-IT (3.6mm)

- **Sensore:** Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- **Uscite Video:** 1 HD-TVI, 1CVBS
- **Portata IR:** 40 m Exir 2.0

TURRET FIX FOCAL

4K | WDR 120dB | IP67
UltraLow Light

DS-2CE78U7T-IT3F (2.8mm)

- **Sensore:** Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- **Uscite Video:** 1 HD-TVI, 1CVBS
- **Portata IR:** 60 m Exir 2.0

INTRUSIONE

TECNOLOGIA RADIO CON VIDEOVERIFICA

Centrali d'allarme con tecnologia radio a bordo che integrano nativamente la gestione video Hikvision. Ideali per applicazioni residenziali e small business.

AXIOM HUB VERSIONE 4G

EN50131

DS-PWA32-NST

1 Kit Axiom Hub 3G/4G composto da:
- 1 Centrale Axiom Hub
- 1 Contatto magnetico
- 1 Sensore PIR

KIT ENFORCER

ENF/IT064-11 + DIGI-GPRS

- 1 Kit Enforcer
- 1 Modem GPRS

CUBE VIDEOVERIFICA

2MP | WDR 120dB

DS-2CV2U21FD-IW (2.0mm)

- **Sensore:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Portata IR:** 10m
- Videoverifica con Axiom Hub

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro
PROTEZIONE PERIMETRALE

ACCEDI AL LISTINO DIGITALE

La **protezione perimetrale** svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.

MAGAZZINI

LOGISTICA

DATA CENTER

SMALL BUSINESS

RESIDENZIALI

INDUSTRIAL

TURRET BI-SPECTRUM

DeepinView

4MP | 160 x 120 | IP66

DS-2TD1217-2/PA
DS-2TD1217-6/PA

- **Sensore Ottico:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensore Termico:** Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- **Ottica Termica/Visibile:** 2mm/2mm [-2/PA]; 6mm/8 mm [-6/PA]
- **Portata IR:** 15m
- **WDR:** 120dB
- **Ingressi/Uscite:** Audio 1/1, Allarme 2/2

BULLET TERMICA

DeepinView

160 x 120 | IP66

DS-2TD2117-3/PA
DS-2TD2117-6/V1

- **Sensore Termico:** Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- **Ottica:** 3mm [-3/PA]; 6mm [-6/V1]
- **Sensibilità Termica:** < 40 mk
- **Ingressi/Uscite:** Audio 1/1, Allarme 2/2

160 x 120 | IP66

DS-2TD2117-10/PA

- **Sensore Termico:** Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- **Ottica:** 10mm
- **Sensibilità Termica:** < 40 mk
- **Ingressi/Uscite:** Audio 1/1, Allarme 2/2

BULLET BI-SPECTRUM

DeepinView

4MP | 160 x 120 | IP66

DS-2TD2617-3/PA
DS-2TD2617-6/PA

- **Sensore Ottico:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensore Termico:** Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- **Ottica Termica/Visibile:** 3mm/4mm [-3/PA]; 6mm/4mm [-6/PA]
- **Portata IR:** 40m
- **WDR:** 120dB
- **Ingressi/Uscite:** Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP | 160 x 120 | IP66

DS-2TD2617-10/PA

- **Sensore Ottico:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Sensore Termico:** Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- **Ottica Termica/Visibile:** 10mm/8mm [-10/PA]
- **Portata IR:** 40m
- **WDR:** 120dB
- **Ingressi/Uscite:** Audio 1/1, Allarme 2/2

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

CONTROLLO DEL GREEN PASS

LA SOLUZIONE CON IL QR CODE READER

Fedele alla sua mission di proporre tecnologie a prova di futuro e non destinate ad esaurirsi al cessare della contingenza che le ha richieste, HIKVISION aggiunge ai propri terminali termografici una funzione di controllo della validità del Green Pass ideale per un controllo rapido, automatico, senza contatto e conforme alle normative all'interno di eventi, fiere, locali, luoghi di lavoro.

COME FUNZIONA

I Termoscanner HIKVISION dotati di lettore **QR Code** incorporano tre diverse opzioni di funzionamento:

- rilevazione della sola temperatura corporea e mascherina,
- lettura del solo Green Pass,
- lettura del Green Pass e successivamente, che la certificazione sia valida o meno, misurazione della temperatura e controllo del corretto utilizzo della mascherina.

Utilizzando **Hik Central** come sistema di centralizzazione e alert, si possono visualizzare eventuali anomalie (sia relative alla temperatura, sia al green pass presentato) e, combinando la gestione di green pass e il controllo accessi tramite tessera, si può accertare la corrispondenza tra chi effettua l'accesso e il Green Pass presentato.

TERMINALE

DS-K1T671TM-3XF

- **Modalità di accesso:** Rilevazione Temperatura, Face Recognition e Lettore Mifare
- **Accuratezza:** ± 0,1°C con procedura di calibrazione
- **Distanza Rilevazione Temperatura:** da 0,3m a 2m

QR CODE READER

160 x 120 | 2MP | 7"

DS-KAB6-QR

- Lettore QR Code per lettura Green Pass da abbinare a terminale controllo accessi termometrico

STAFFA DA PAVIMENTO

DS-KAB671-B

- Staffa da pavimento per DS-K1T671TM-3XF
- **Materiale:** SPCC
- **Peso:** 6,7 kg (14,8lb.)
- **Dimensioni:** (LxAxP) 98,5x1342x225mm

DISPOSITIVI PER RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Garantire l'accesso in sicurezza rilevando la temperatura in modo discreto è un tema attuale. Per assolvere questa necessità, Hikvision ha studiato una serie di soluzioni che determinano la temperatura della superficie cutanea senza necessità di contatto e in sicurezza.

Le Telecamere Termografiche, sono particolarmente indicate per la realizzazione di screening preliminari della temperatura corporea in scenari altamente densi di individui e con ingenti flussi di persone in movimento.

I Termoscanner Portatili rilevano in modo rapido ed accurato la temperatura corporea e ne consentono la rilevazione a distanza, tutelando la sicurezza di operatori e clienti.
Ideali per forze dell'ordine, addetti alla security e vigilanze.

TERMOSCANNER PORTATILE

160 x 120 | LCD 2.4"

DS-2TP31B-3AUF (3mm)

- Distanza volto: 1,5m
- Accuratezza: ±0.1°C con procedura di calibrazione
- Range Temperatura: 30-45°C

TURRET BI-SPECTRUM

DS-2TD1217B-3/PA (3mm)
DS-2TD1217B-6/PA (6mm)

- Altezza di Installazione: 1.5m [-3], 2.5m [-6]
- Accuratezza: ± 0,1°C con procedura di calibrazione
- Range temperatura: 30-45°C

BULLET BI-SPECTRUM

DeepinView | 160 x 120 | 4MP | smart Features

DS-2TD2617B-3/PA (3mm)
DS-2TD2617B-6/PA (6mm)

- Altezza di Installazione: 1.5m [-3], 2.5m [-6]
- Accuratezza: ± 0,1°C con procedura di calibrazione
- Range temperatura: 30-45°C

BULLET BI-SPECTRUM

DeepinView | 160 x 120 | 4MP | smart Features

DeepinView | 384 x 288 | 4MP | smart Features

DS-2TD2636B-15/P (15mm)

- Altezza di Installazione: 3.5m
- Accuratezza: ±0.1°C con procedura di calibrazione
- Range Temperatura: 30-45°C

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, iniziativa riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

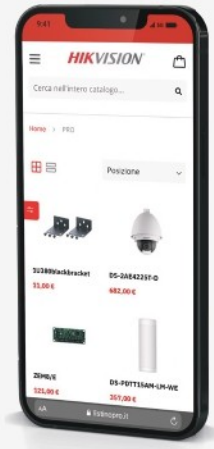

Scansiona il QR CODE
per visionare
il listino digitale
PROEXPERT

FOCUS

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%. La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2022 al 30 Aprile 2022 salvo esaurimento scorte. Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

Distribuito da: