

FOCUS

DAL 1 OTTOBRE
AL 31 DICEMBRE

2022

PROEXPERT
selection

HIKVISION



IL FUTURO È K

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, lenti asferiche e ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

Adottando la microonda in Banda K il Professionista potrà contare su:

- K Maggiore reattività
- K Maggiore precisione
- K Meno interferenze
- K Meno falsi allarmi
- K Installazione veloce

Il Futuro è K

Il Professionista è K

RILEVATORI FILARI DA INTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12-E62

PORTATA 12 M
PET 10 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

PORTATA 15 M
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL12DT-E62

PORTATA 12 M
ANGOLO DI RILEVAZIONE 360°

Banda K

RILEVATORI FILARI DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM



DS-PDC100M-V63

PORTATA 6 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM



DS-PDTT15AM-LM

PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Grado di Protezione IP65
Pet Immunity 40 KG

RILEVATORI WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



DS-PDD12P-EG2-WE

PORTATA 12 M
PET 30 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM DA ESTERNO



DS-PDC100M-EG2-WE

PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM DA ESTERNO



DS-PDTT15AM-LM-WE

PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Grado di Protezione IP65
Pet Immunity 40 KG

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%

CENTRALI AXPRO WIRELESS

KIT 64 ZONE 2G DUAL-SIM



DS-PWA64-KIT-WE

Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

KIT 96 ZONE 2G DUAL-SIM



DS-PWA96-KIT-WE

Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

AXPRO PLUS 96 ZONE 4G DUAL-SIM



DS-PWA96-M2-WE

Centrale 96 zone, Videoverifica, Alimentatore 12Vcc / 1A, Alloggiamento Batteria 7Ah

TRASMETTITORI WIRELESS DA INTERNO

TELECOMANDO 4 TASTI



DS-PKF1-WE

Inserimento Totale / parziale, Configurabile da App
Funzione Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO SLIM



DS-PDMCS-E62-WE

Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

CONTATTO MAGNETICO



DS-PDMC-E62-WE

2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi), protezione apertura/strappo

RILEVATORI WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

PIR



DS-PDP15P-E62-WE

PORTATA 15 M PET 30 KG LENTE ASFERICA

PIRCAM COLORVU



DS-PDPC12PF-E62-WE

PORTATA 12 M PET 30 KG LUCE BIANCA

DOPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62-WE

PORTATA 12 M PET 30 KG LENTE ASFERICA

Banda K

PIR A TENDA AM



DS-PDC10AM-E62-WE

PORTATA 5 M SOFFITTO PORTATA 10 M PARETE

Grado di Protezione IP65

DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM



DS-PDC10DM-E62-WE

PORTATA 5 M SOFFITTO PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM



DS-POTT15AM-LM-WE

PORTATA 15 M ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Grado di Protezione IP65
Pet Immunity 40 KG

ORGANI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

TASTIERA SENZA FILI LED



DS-PK1-LT-WE

4 LEDs, Radio Bidirezionale, Frequenza radio [MHz] 868, Pile 4x CR23 incluso

TASTIERA A LED



DS-PK1-E-WE

Tastiera di Comando, Retroilluminazione, Controllo delle Uscite, Inserimento Totale e Parziale

SIRENA DA INTERNO



DS-PS1-I-WE (Blue)

Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO



DS-PS1-E-WE /Orange

Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

COLORVU IP LIBERA I COLORI

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, il tutto in altissima definizione fino a 4K. Un'esperienza visiva superiore e senza compromessi, combinata con prestazioni di intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, per una migliore accuratezza nella selezione degli eventi di allarme.



BULLET FIX FOCAL



DS-2CD204762-L
(2.8mm)



DS-2CD2T4762-L
(4mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CD208762-L
(2.8mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CD2T8762-L
(4mm)



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD264762-LZS
(3.6-9mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET FIX FOCAL



DS-2CD234762-L
(2.8mm)



DS-2CD238762-L
(2.8mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD254762-LZS
(2.8mm)



DS-2CD274762-LZS
(3.6-9mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TANDEM VU IP

IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

TandemVu 4", nuovo concetto di dispositivo per videosorveglianza che combina una telecamera ad ottica fissa per visualizzare il contesto, con una telecamera PTZ motorizzata per non perdere mai i dettagli.

Il dispositivo supporta le tecnologie ColorVu, DarkFighter, e AcuSense, che garantiscono una ottima visuale notturna, ed una video analitica in grado di discriminare persone e veicoli in modo puntuale e affidabile. Ideale per gestire automaticamente o manualmente scenari di allarme.



SPEED DOME TANDEM VU



DS-2SE4C215MW6-E
(12F0)



AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



DS-2SE4C425MW6-E
(14F0)



AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

COLORVU IP PANORAMICHE

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD238762P-LSU/SL
(4mm)



AcuSense
ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Pan: da -30° a 30°, Incl: da -75° a 75°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T8762P-LSU/SI
(4mm)



AcuSense
ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Pan: da 0° a 355°, Incl: da 0° a 90°, Rot: da 0° a 360°

COLORVU TURBO HD

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10KF3T
(2.8mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12KF3T
(3.6mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE72KF3T
(2.8mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE190F8T-AZE
(2.8-12mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE790F8T-AZE
(2.8-12mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DOME PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CE590F8T-AMPZE
(2.8-12mm)



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

EASY IP 4.0

SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.



BULLET FIX FOCAL



DS-2CD2046G2-I
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2066G2-I
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP67

DS-2CD2086G2-I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67



DS-2CD2T46G2-2I
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2T86G2-2I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67



DS-2CD2T46G2-4I
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67

NEMA 4X



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2T86G2-4I
(4mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 80M IP67

DS-2CD2T86G2-4I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO



DS-2CD2646G2-IZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2666G2-IZS
(2.8-12mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 60M IP66 IK10

DS-2CD2686G2-IZS
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO



DS-2CD2746G2-IZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2786G2-IZS
(2.8-12mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP66 IK10

DS-2CD2786G2-IZS
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10

TURRET FIX FOCAL



DS-2CD2346G2-I
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

DS-2CD2366G2-I
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 30M IP67

DS-2CD2386G2-I
(2.8mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2366G2P-ISU/SL
(2.8mm)

6MP WDR 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T86G2P-ISU/SL
(2.8mm)

6MP WDR 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67



Sensibilità 0.003 Lux
@ F1.6, AGC ON

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520

SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/W



Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA



Sensore Ottico 2688x1520

CONTROLLO ACCESSI

SICUREZZA E ROBUSTEZZA PROFESSIONALE

I terminali della serie DS-K1T502 sono dei terminali Vandal Proof e All-in-one che trovano il loro naturale impiego per applicazioni in ambito Controllo Accessi, Video Intercom e Video Security. L'adattabilità a differenti contesti e l'alto grado di protezione meccanica offrono un ampio raggio di applicazioni. Oltre agli usuali contesti tipici di un sistema di Controllo Accessi può essere infatti impiegato per esempio come terminale di servizio integrato in un sistema Intercom, oppure come periferica audio/video in ambito video security.



TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



DS-K1T502DBWX



Dimensioni contenute

TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI




DS-K1T502DBWX-C



Dimensioni contenute

LISTINO
PROEXPERT
selection

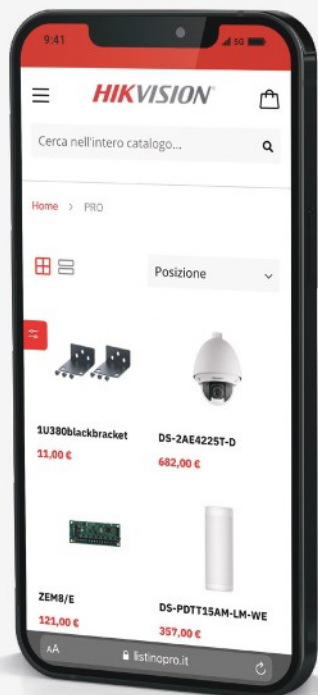

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/proexpert.italy/

 www.instagram.com/proexpert.italy/

 www.linkedin.com/company/29203182

 Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection