

# FOCUS

DAL 1 GENNAIO  
AL 30 APRILE

2023

**PRO**EXPERT  
selection

**HIKVISION**



# IL FUTURO È K

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, lenti asferiche e ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

Adottando la microonda in Banda K il Professionista potrà contare su:

- K Maggiore reattività
- K Maggiore precisione
- K Meno interferenze
- K Meno falsi allarmi
- K Installazione veloce

Il Futuro è K

Il Professionista è K

## RILEVATORI FILARI DA INTERNO

### DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62

PORTATA 12 M  
PET 10 KG  
LENTE ASFERICA

**Banda K**

### DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

PORTATA 15 M  
LENTE ASFERICA

**Banda K**

### DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL12DT-E62

PORTATA 12 M  
ANGOLO DI RILEVAZIONE 360°

**Banda K**

## RILEVATORI FILARI DA ESTERNO

### DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

PORTATA 6 M SOFFITTO  
PORTATA 10 M PARETE

**Banda K**

Grado di Protezione IP65

### TRIPLA TECNOLOGIA AM



DS-POTT15AM-LM

PORTATA 15 M  
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

**Banda K**

Grado di Protezione IP65  
Pet Immunity 40 KG

## RILEVATORI WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

### DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



DS-PDD12P-E62-WE

PORTATA 12 M  
PET 30 KG  
LENTE ASFERICA

**Banda K**

### DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM DA ESTERNO



DS-PDC10DM-E62-WE

IP65  
PORTATA 5 M SOFFITTO  
PORTATA 10 M PARETE

**Banda K**

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso sono quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione

### TRIPLA TECNOLOGIA AM DA ESTERNO



DS-POTT15AM-LM-WE

PORTATA 15 M  
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

**Banda K**

Il Modulo CAM consente l'invio delle immagini dell'evento (utente & ARC) Pet Immunity 40 KG

## CENTRALI AXPRO WIRELESS

KIT 64 ZONE 2G

DS-PWA64-KIT-WE



Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

KIT 96 ZONE 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-KIT-WE



Kit composto da: Centrale 96 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

AXPRO PLUS 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2-WE



Centrale 96 zone, Videoverifica, Alimentatore 12Vcc / 1A, Alloggiamento Batteria 7Ah

AXPRO PLUS 16 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2H-WE



Centrale 96 zone, 16 zone filari + 2 uscite sirena, Alloggiamento batteria 7Ah

## TRASMETTITORI WIRELESS DA INTERNO

TELECOMANDO CON RISPOSTA

DS-PKF1-WE



4 Pulsanti, 8 funzioni modificabili da App  
Led Multicolore, portachiavi

CONTATTO MAGNETICO SLIM

DS-PDMCS-E62-WE



Contatto magnetico basso profilo, Configurabile da remoto, Led Blu; Protezione apertura e strappo

CONTATTO MAGNETICO

DS-PDMC-E62-WE



Contatto reed + 2 Ingressi aggiuntivi indipendenti con conta impulsi, Protezione apertura/strappo

## RILEVATORI FILARI & WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

PIR FILARE

DS-PDP18-E62



PORTATA 18 M  
PET 10 KG  
LENTE ASFERICA

PIR WIRELESS

DS-PDP15P-E62-WE



PORTATA 15 M  
PET 30 KG  
LENTE ASFERICA

PIRCAM COLORVU WIRELESS

DS-PDPC12PF-E62-W



PORTATA 12 M  
PET 30 KG  
LUCE BIANCA

DOPIA TECNOLOGIA WIRELESS

DS-PDD12P-E62-WE



PORTATA 12 M  
PET 30 KG  
LENTE ASFERICA

**Banda K**

PIR A TENDA AM WIRELESS

DS-PDC10AM-E62-WE



IP65  
PORTATA 5 M SOFFITTO  
PORTATA 10 M PARETE

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione.

DOPIA TECNOLOGIA A TENDA AM WIRELESS

DS-PDC100M-E62-WE



IP65  
PORTATA 5 M SOFFITTO  
PORTATA 10 M PARETE

**Banda K**

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione.

TRIPLA TECNOLOGIA AM WIRELESS

DS-PDPT15AM-LM-WE



IP65  
PORTATA 15 M  
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

**Banda K**

Doppio PIR+ Microonda, portata regolabile, anti-mascheramento, Modulo telecamera opzionale

## ORGANI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

TASTIERA SENZA FILI LED

DS-PK1-LT-WE



4 Led di stato, Display retro-illuminato, Comandi rapidi per Incendio, Medico, Rapina; 4 Batterie CR123a

TASTIERA A LED

DS-PK1-E-WI



Tastiera di comando retro-illuminata, Controllo uscite, Inserimento Totale/Parziale

SIRENA DA INTERNO

DS-PS1-I-WE (Blue)



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

DS-PS1-E-WE /Orange



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione) Ingresso di alimentazione ausiliaria

# COLORVU IP LIBERA I COLORI

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, il tutto in altissima definizione fino a 4K. Un'esperienza visiva superiore e senza compromessi, combinata con prestazioni di intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, per una migliore accuratezza nella selezione degli eventi di allarme.



## BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD264762T-LZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67 IK10



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD274762T-LZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67 IK10



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

## BULLET FIX FOCAL



**DS-2CD204762-L**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



**DS-2CD2T4762-L**  
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

**DS-2CD208762-L**  
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

**DS-2CD2T8762-L**  
(4mm)

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67

## TURRET FIX FOCAL



**DS-2CD234762-L**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



**DS-2CD238762-L**  
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD254762-LS**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

# TANDEM VU IP

## IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

### SPEED DOME TANDEM VU



**DS-2SE4C215MWG-E**  
(12F0)

2MP TRUE WDR 1/2.8" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense  
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi



**DS-2SE4C425MWG-E**  
(14F0)

4MP TRUE WDR 1/3" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense  
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

## COLORVU IP PANORAMICHE

### TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD2387G2P-LSU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense  
ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Pan: da -30° a 30°, Incl: da -75° a 75°

### BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD2T87G2P-LSU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense  
ColorVu

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Pan: da 0° a 355°, Incl: da 0° a 90°, Rot: da 0° a 360°

## COLORVU TURBO HD

### MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

### BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12KF3T**  
(3.6mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

### TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE72KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 120dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

### MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10DF8T-F**  
(2.8mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

### BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12DF8T-F**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

### TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE70DF8T-MF**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

### BULLET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE19DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

### TURRET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE79DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

### DOME PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE59DF8T-AVPZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68 IK10

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

# EASY IP 4.0

## SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.



### BULLET FIX FOCAL

 <p><b>DS-2CD2046G2-I</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2T46G2-2I</b> (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2T46G2-4I</b> (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p> <p>NEMA 4X</p>
 <p><b>DS-2CD2066G2-I</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2T66G2-2I</b> (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2T66G2-4I</b> (4mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD2086G2-I</b> (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2T86G2-4I</b> (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	

### BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

### MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

### TURRET FIX FOCAL

 <p><b>DS-2CD2646G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2746G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2346G2-I</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD2666G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2766G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2366G2-I</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD2686G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2786G2-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p><b>DS-2CD2386G2-I</b> (2.8mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>

### TURRET FIX FOCAL PANORAMICA

### BULLET FIX FOCAL PANORAMICA

 <p><b>DS-2CD2366G2P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>	 <p><b>DS-2CD2T66G2P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>
---	---

# TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

## NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



### TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/QA  
DS-2TD1228-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520

### SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/W



Sensore Ottico 2688x1520

### BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA  
DS-2TD2628-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA



Sensore Ottico 2688x1520

# CONTROLLO ACCESSI

## SICUREZZA E ROBUSTEZZA PROFESSIONALE

I terminali della serie DS-K1T502 sono dei terminali Vandal Proof e All-in-one che trovano il loro naturale impiego per applicazioni in ambito Controllo Accessi, Video Intercom e Video Security. L'adattabilità a differenti contesti e l'alto grado di protezione meccanica offrono un ampio raggio di applicazioni. Oltre agli usuali contesti tipici di un sistema di Controllo Accessi può essere infatti impiegato per esempio come terminale di servizio integrato in un sistema Intercom, oppure come periferica audio/video in ambito video security.



### TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



DS-K1T502DBWX



Dimensioni contenute

### TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI




DS-K1T502DBWX-C



Dimensioni contenute

**LISTINO**  
**PROEXPERT**  
selection

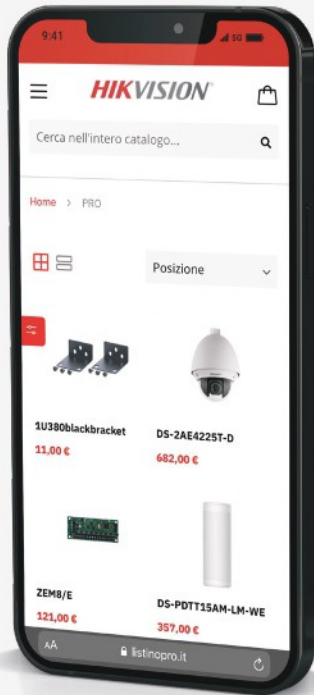

Seguici nelle nostre pagine Social

 [www.facebook.com/proexpert.italy/](http://www.facebook.com/proexpert.italy/)

 [www.instagram.com/proexpert.italy/](http://www.instagram.com/proexpert.italy/)

 [www.linkedin.com/company/29203182](http://www.linkedin.com/company/29203182)

 Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2023 al 30 Aprile 2023 salvo esaurimento scorte.

Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

**Hikvision Italy**

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**PROEXPERT**  
selection