

FOCUS

HIKVISION

DAL 1 MAGGIO
AL 31 AGOSTO

2023

PROEXPERT
selection



IL FUTURO È K

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, lenti asferiche e ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

Adottando la microonda in Banda K il Professionista potrà contare su:

- K Maggiore reattività
- K Maggiore precisione
- K Meno interferenze
- K Meno falsi allarmi
- K Installazione veloce

Il Futuro è K

Il Professionista è K

RILEVATORI FILARI DA INTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-EG2

PORTATA 12 M
PET 10 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-EG2

PORTATA 15 M
LENTE ASFERICA

Banda K

Grado di Protezione IP65

DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL120T-EG2

PORTATA 12 M
ANGOLO DI RILEVAZIONE 360°

Banda K

Grado di Protezione IP65

RILEVATORI FILARI DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM



DS-PDC100M-V63

PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Grado di Protezione IP65

TRIPLA TECNOLOGIA AM



DS-PDCL15AM-LM

PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1,5 M

Banda K

Grado di Protezione IP65
Pet Immunity 40 KG

RILEVATORI WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO



DS-PDD12P-EG2-WE

PORTATA 12 M
PET 30 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

Grado di Protezione IP65

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM DA ESTERNO



DS-PDC100M-EG2-WE

IP65
PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

Banda K

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accade e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione

TRIPLA TECNOLOGIA AM DA ESTERNO



DS-PDCL15AM-LM-WE

IP65
PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1,5 M

Banda K

Il Modulo CAM consente l'invio delle immagini dell'evento (utente & ARC) Pet Immunity 40 KG

CENTRALI AXPRO WIRELESS

KIT 64 ZONE 2G

DS-PWA64-KIT-WE



Kit composto da: Centrale 64 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

KIT 96 ZONE 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-KIT-WE



Kit composto da: Centrale 96 zone, Telecomando, Rilevatore PIR, Contatto Magnetico

AXPRO+ 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2-WE



Centrale 96 zone, Videoverifica, Alimentatore 12Vcc / 1A, Alloggiamento Batteria 7Ah

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2H-WE



Centrale 96 zone, 16 zone filari + 2 uscite sirena, Alloggiamento batteria 7Ah

NEW

TRASMETTITORI WIRELESS DA INTERNO

TELECOMANDO CON RISPOSTA

DS-PKF1-WE



4 Pulsanti, 8 funzioni modificabili da App
Led Multicolore, portachiavi

CONTATTO MAGNETICO SLIM

DS-PDMCS-E62-WE



Contatto magnetico basso profilo, Configurabile da remoto, Led Blu; Protezione apertura e strappo

CONTATTO MAGNETICO

DS-PDMC-E62-WE



Contatto reed + 2 Ingressi aggiuntivi indipendenti con conta impulsi, Protezione apertura/strappo

RILEVATORI FILARI & WIRELESS DA INTERNO E DA ESTERNO

PIR FILARE

DS-PDP18-E62



PORTATA 18 M
PET 10 KG
LENTE ASFERICA

PIR WIRELESS

DS-PDP15P-E62-WE



PORTATA 15 M
PET 30 KG
LENTE ASFERICA

PIRCAM COLORVU WIRELESS

DS-PDPC12PF-E62-WE



PORTATA 12 M
PET 30 KG
LUCE BIANCA

DOPPIA TECNOLOGIA WIRELESS

DS-PDD12P-E62-WE



PORTATA 12 M
PET 30 KG
LENTE ASFERICA

Banda K

PIR A TENDA AM WIRELESS

DS-PDC10AM-E62-WE



IP65
PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM WIRELESS

DS-PDC100M-E62-WE



IP65
PORTATA 5 M SOFFITTO
PORTATA 10 M PARETE

TRIPLA TECNOLOGIA AM WIRELESS

DS-PDPT15AM-LM-WE



IP65
PORTATA 15 M
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 1-1.5 M

Banda K

Banda K

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione

Il verso di attraversamento consente di allarmare l'accesso solo quando si accede e non quando si esce dal locale; Protezione Anti-mascheramento e Staffa ad "L" in dotazione

Doppio PIR+ Microonda, portata regolabile, anti-mascheramento, Modulo telecamera opzionale

ORGANI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

TASTIERA SENZA FILI LED

DS-PK1-LT-WE



4 Led di stato, Display retroilluminato, Comandi rapidi per Incendio, Medico, Rapina; 4 Batterie CR123a

TASTIERA A LED

DS-PK1-E-WE



Tastiera di comando retro-illuminata, Controllo uscite, Inserimento Totale/Parziale

SIRENA DA INTERNO

DS-PS1-I-WE (Blue)



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO

DS-PS1-E-WE /Orange



Potenza Suono 90-110dB regolabile, 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione) Ingresso di alimentazione ausiliaria

COLORVU IP LIBERA I COLORI

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, il tutto in altissima definizione fino a 4K. Un'esperienza visiva superiore e senza compromessi, combinata con prestazioni di intelligenza artificiale Deep Learning AcuSense, per una migliore accuratezza nella selezione degli eventi di allarme.



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA

 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD264762T-LZS (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67 IK1.0</p> <p>SPECIAL PROMO</p>	 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier</p>	<p>DS-2CD274762T-LZ (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67 IK1.0</p> <p>SPECIAL PROMO</p>
---	--	--	---

BULLET FIX FOCAL

 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD204762-L (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67</p>	 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD2T4762-L (4mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67</p>
	<p>DS-2CD208762-L (2.8mm)</p> <p>4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67</p>		<p>DS-2CD2T8762-L (4mm)</p> <p>4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 60M IP67</p>

TURRET FIX FOCAL

 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD234762-L (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67</p>	 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD238762-L (2.8mm)</p> <p>4K WDR 130dB 1/2" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67</p>
---	--	--	---

MINI DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA

 <p>ColorVu AcuSense 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca</p>	<p>DS-2CD254762-LS (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67</p>
---	---

TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

SPEED DOME TANDEM VU



DS-2SE4C215MWG-E
(12F0)



Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi



DS-2SE4C425MWG-E
(14F0)



Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

COLORVU IP PANORAMICHE

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2387G2P-LSU/SL
(4mm)



Dotata di funzione Live Guard



FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T87G2P-LSU/SL
(4mm)



Dotata di funzione Live Guard



FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

COLORVU TURBO HD

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10KF3T
(2.8mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD

**SPECIAL
PROMO**

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12KF3T
(3.6mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

BULLET FIX FOCAL TURBO HD

**SPECIAL
PROMO**

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE72KF3T
(2.8mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

TURRET FIX FOCAL TURBO HD

**SPECIAL
PROMO**



DS-2CE10DF8T-F
(2.8mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca

BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

**SPECIAL
PROMO**



DS-2CE12DF8T-F
(3.6mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca

TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

**SPECIAL
PROMO**



DS-2CE70DF8T-MF
(3.6mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON,
0 Lux con Led Luce bianca

DOME PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA

**SPECIAL
PROMO**



DS-2CE19DF8T-AZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



DS-2CE79DF8T-AZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca



DS-2CE59DF8T-AVPZE
(2.8-12mm)



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

EASY IP 4.0

SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.



BULLET FIX FOCAL



DS-2CD2046G2-I
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON

DS-2CD2066G2-I
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP67

DS-2CD2086G2-I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67



DS-2CD2T46G2-2I
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON

DS-2CD2T86G2-2I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67



DS-2CD2T46G2-4I
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON

DS-2CD2T86G2-4I
(4mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 80M IP67

DS-2CD2T86G2-4I
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO



DS-2CD2646G2-IZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON

DS-2CD2666G2-IZS
(2.8-12mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 60M IP66 IK10

DS-2CD2686G2-IZS
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO



DS-2CD2746G2-IZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON

DS-2CD2766G2-IZS
(2.8-12mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 40M IP66 IK10

DS-2CD2786G2-IZS
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10

TURRET FIX FOCAL



DS-2CD2346G2-1
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON

DS-2CD2366G2-1
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 1/2.4" CMOS IR 30M IP67

DS-2CD2386G2-1
(2.8mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2366G2P-ISU/SL
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON
Telecamera dotata di funzione Live Guard

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T66G2P-ISU/SL
(2.8mm)

6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67



Powered by **DarkFighter+**

Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON
Telecamera dotata di funzione Live Guard

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520

SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/W



Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA



Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA



Sensore Ottico 2688x1520

CONTROLLO ACCESSI

SICUREZZA E ROBUSTEZZA PROFESSIONALE

I terminali della serie DS-K1T502 sono dei terminali Vandal Proof e All-in-one che trovano il loro naturale impiego per applicazioni in ambito Controllo Accessi, Video Intercom e Video Security. L'adattabilità a differenti contesti e l'alto grado di protezione meccanica offrono un ampio raggio di applicazioni. Oltre agli usuali contesti tipici di un sistema di Controllo Accessi può essere infatti impiegato per esempio come terminale di servizio integrato in un sistema Intercom, oppure come periferica audio/video in ambito video security.



TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



DS-K1T502DBFWX



Dimensioni contenute

TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI




DS-K1T502DBFWX-C



Dimensioni contenute

LISTINO
PROEXPERT
selection

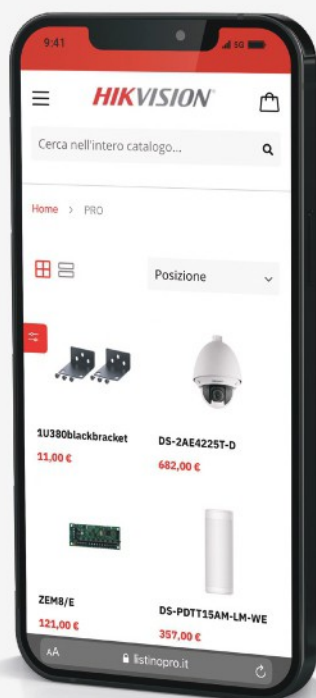

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/proexpert.italy/

 www.instagram.com/proexpert.italy/

 www.linkedin.com/company/29203182

 Hikvision Italy

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%.

La presente offerta è valida dal 1 Maggio 2023 al 31 Agosto 2023 salvo esaurimento scorte.

Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



DATACOM
TECNOLOGIE

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection