

FOCUS

DAL 1 GENNAIO
AL 30 APRILE

2024

PROEXPERT
selection

www.hikvision.com/it

HIKVISION



CONTROLLO ACCESSI AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori e l'interblocco e molto altro ancora.



TERMINALE CON TASTIERA

DS-K1T805MX



IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

DS-K1T805MBFWX



Wi-Fi
IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
3.000 impronte digitali / 10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

DS-K1T502DBFWX



Wi-Fi
Mi FARE
DE SFIRE
PIN
IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE + TELECAMERA

DS-K1T502DBFWX-C



2MP
Wi-Fi
Mi FARE
DE SFIRE
PIN
IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE HANDS FREE

DS-K1T342MWX



Wi-Fi
MinMoe
IP65

Display Touch LCD 4,3"
Autenticazione RFID Mifare, PIN, ISUP Protocol
Telecamera 2MP

COLORVU SMART HYBRID LIGHT

I NUOVI MODELLI PER LA VISIONE AL BUIO

L'innovativa tecnologia Smart Hybrid Light, è da oggi implementata sulle telecamere Serie 2 ColorVu AcuSense. Queste telecamere di nuova generazione sono dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light (a luce bianca e luce IR). Sono dunque telecamere ColorVu in grado di funzionare, in condizioni di mancanza di luce estrema anche con illuminatore a infrarosso, ma nel caso di rilevazione di un evento, la tecnologia smart hybrid light può attivare l'accensione della luce bianca, permettendo così di cogliere al meglio i dettagli che solo un'immagine a colori può fornire, la tecnologia Confocal garantisce invece immagini sempre nitide, bilanciate e perfettamente a fuoco quando si passa da una modalità di funzionamento all'altra. La gestione della luce permette in sintesi alle telecamere con tecnologia Smart Hybrid Light di funzionare in tre modalità diverse, per soddisfare qualunque esigenza.

ColorVu
Technology

Smart Hybrid Light

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD264762HT-LIZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67 IK10

ColorVu AcuSense Smart Hybrid Light

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [264762HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [268762HT]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD268762HT-LIZS
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67 IK10

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD274762HT-LIZS
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67 IK10

ColorVu AcuSense Smart Hybrid Light

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [274762HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [278762HT]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD278762HT-LIZS
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67 IK10

MINI BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD204762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

ColorVu AcuSense Smart Hybrid Light

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD208762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD2T4762H-LI
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67

ColorVu AcuSense Smart Hybrid Light

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD2T8762H-LI
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67

TURRET FIXED FOCAL



DS-2CD234762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

ColorVu AcuSense Smart Hybrid Light

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD238762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

MINI DOME FIX FOCAL



DS-2CD254762-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

ColorVu AcuSense

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

COLORVU IP PANORAMICHE & TURBO HD

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



AcuSense
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

DS-2CD238762P-LSU/SL
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



AcuSense
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

DS-2CD278762P-LSU/SL
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard

TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

SPEED DOME TANDEM VU



AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led infrarossi

DS-2SE4C215MWG-E
(12F0)

2MP WDR 120dB 1/2.8" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66



AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

DS-2SE4C425MWG-E
(14F0)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

DS-2CE10KF3T
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

DS-2CE12KF3T
(3.6mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

DS-2CE72KF3T
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CE10DF8T-F
(2.8mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CE12DF8T-F
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CE70DF8T-MF
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

BULLET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CE19DF8T-AZE
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

TURRET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DS-2CE79DF8T-AZE
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

DOME PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

DS-2CE59DF8T-AVPZ1
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68 IK10

ACUSENSE

SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.



BULLET FIX FOCAL

 <p>DS-2CD2046G2-I (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T46G2-2I (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T46G2-4I (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2086G2-I (2.8mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T86G2-2I (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T86G2-4I (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

TURRET FIX FOCAL

 <p>DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T46G2-IZS (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2346G2-I (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>
 <p>DS-2CD2686G2-IZS (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2T86G2-IZS (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	 <p>DS-2CD2386G2-I (2.8mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA

 <p>DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>	 <p>DS-2CD2T46G2P-ISU/SL (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>
 <p>DS-2CD2366G2P-ISU/SL (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>	 <p>DS-2CD2T66G2P-ISU/SL (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p> <p>AcuSense Powered by DarkFighter +</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>

ACUSENSE STANDARD TECNOLOGICO CLASSIFICAZIONE PERSONE E VEICOLI

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con AcuSense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi.



NVR SERIE 76 - 4 CANALI



DS-7604NXI-K1



1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 4 CANALI POE



DS-7604NXI-K1/4P



1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 8 CANALI



DS-7608NXI-K2



2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 8 CANALI POE



DS-7608NXI-K2/8P



2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 16 CANALI



DS-7616NXI-K2



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 16 CANALI POE



DS-7616NXI-K2/16P



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

SOLAR CAMERA

SICUREZZA & EFFICIENZA

Le Telecamere Solar rappresentano una linea innovativa di telecamere alimentate ad energia solare, progettate per limitare e ottimizzare i consumi energetici garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alle batterie di ultima generazione, assicurano un funzionamento continuo anche durante la notte o in condizioni di irraggiamento solare limitato. Le Telecamere Solar non richiedono collegamenti fisici e non sono vincolate alla posa di cavi o a opere murarie complesse. Questa caratteristica riduce significativamente i costi di installazione e le rende facilmente installabili ovunque. Le telecamere Solar sono progettate per avere un basso consumo pur mantenendo altissime prestazioni video, con immagini a colori h24 e analisi video smart event.



TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T4161-ID/4G/C0SS07
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione: da -30° a 30°
Digital WDR

TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T4761-LDH/4G/C18S40
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione: da -40° a 30°
Digital WDR

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA



Ottica Fissa 2mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD4228-10/W



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA



Ottica Fissa 3mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520


INNOVAZIONE & CONVERGENZA SISTEMA RADIO PROFESSIONALE AXPRO

La gamma AXPro composta da 4 diverse centrali e una completa gamma di rilevatori e dispositivi di comando, si colloca come soluzione ideale per ogni applicazione, rispondendo perfettamente alle esigenze di sicurezza più comuni. Il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, integra nativamente la tecnologia video, ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive per installatore e utente finale. Ideale per scenari residenziali e commerciali.



GAMMA COMPLETA: SECURITY, SAFETY & AUTOMATION

AXPro è un sistema davvero semplice e intuitivo da installare. Comprende un'ampia gamma di dispositivi e accessori capaci di soddisfare le esigenze di scenari applicativi residenziali e commerciali.

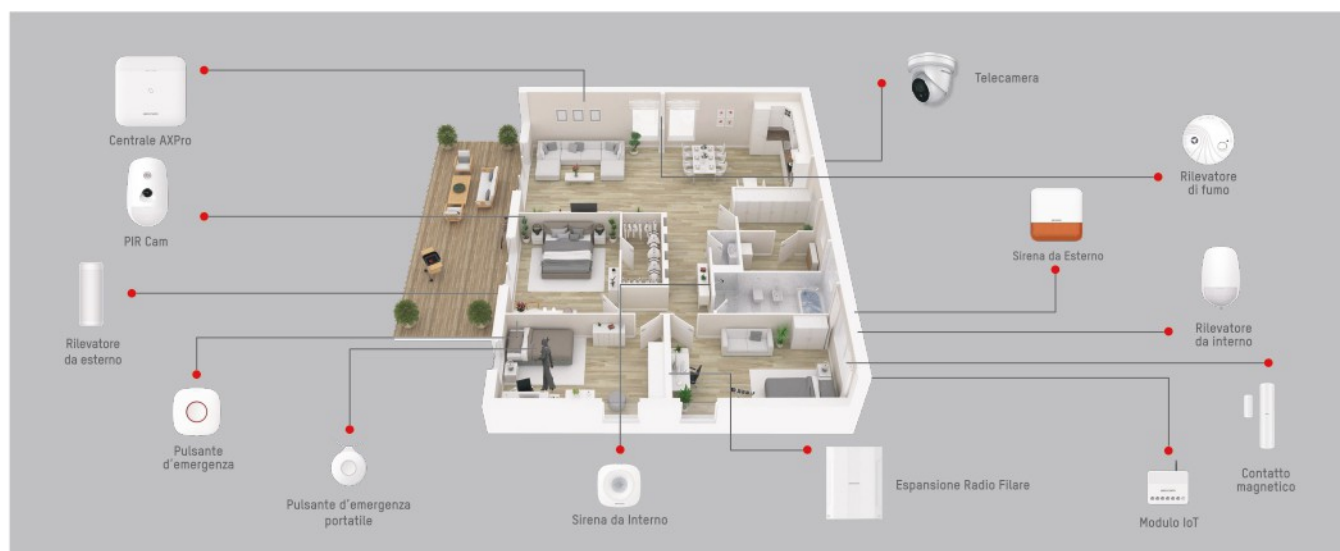

CENTRALI AXPRO SISTEMA RADIO PROFESSIONALE

AXPRO⁺ 4G DUAL-SIM

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2-WE



Centrale 96 zone,
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

DS-PWA96-M2H-WE



Centrale 96 zone totali, 16 zone filari e 2 uscite a relè
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO & MODULI USCITA WIRELESS

TASTIERA LCD



DS-PK1-LT-WE

Display Lcd retroilluminato con Indicazione dello Stato delle Aree
Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
Lettore TAG MIFARE integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TASTIERA LED



DS-PK1-E-WE

Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
Lettore TAG MIFARE integrato
3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TELECOMANDO 4 TASTI



DS-PKF1-WE

Telecomando 4 Tasti
Inserimento Totale / parziale
Configurabile da App
Sicurezza Blocco tasti

MODULO USCITA



DS-PM1-01L-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita NC/NO 5A
Ingresso Tamper
Alimentazione 7-24Vcc (L)

MODULO USCITA DI POTENZA



DS-PM1-01H-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita di potenza 230V 13A Max
Alimentazione 100-264Vcc (L)

RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO WIRELESS

CONTATTO MAGNETICO SLIM



DS-PDMCS-E62-WE

Contatto Magnetico per Porte / Finestre
Design Slim
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI



DS-PDMC-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO/SHOCK



DS-PDMCK-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
Rilevatore urti integrato
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO WIRELESS

RILEVATORE PIR



DS-PDP15P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE PIRCAM COLORVU



DS-PDPC12PF-E62-WE

ColorVu

Copertura: Volumetrica
Portata massima 12m
Illuminatore Luce Bianca
Risoluzione Massima VGA
Pet Immunity 30Kg

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO WIRELESS

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA



DS-PDC100M-E62-WE

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Tenda (apertura 5° / 133°)
Portata 5m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-3,5m
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE DOPPIO PIR



DS-PDP18-HM-WE

DUAL PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 18 m / 90°
2 altezze di installazione (1,20m o 2,70m)
2 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 24 Kg
Grado di protezione IP65
Staffa inclusa

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH



DS-PDPT15AM-LM-WE

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata massima 15m
Altezza di Installazione 1-1,5m
Anti-mascheramento e Antisway (ondeggi)
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE QUAD PIR PANORAMICO



DS-PDQP15AM-LM-WE

QUAD PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 15 m / 0° - 180°
Altezza di Installazione 1-1,5m
2 Innesti per Moduli Telecamera (opzionali)
5 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 40Kg
Grado di protezione IP65

MODULO TELECAMERA PER DS-PDPT15AM-LM-WE

DS-PDCM15PF-IR



Modulo Telecamera a Colori
Risoluzione 640 x 480
Illuminatore Infrarosso
Sensore 1/2.7" Scan progressivo
Ottica 2 mm
Grado di Protezione IP66

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO FILARI

RILEVATORE PIR



DS-PDP18-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 18m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Microonda 24GHz Banda K
Anti-blocking

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL12DT-E62

Copertura Volumetrica 360°
Portata Massima 12m @ 4m
Elementi PIR QUAD
Resistenze di bilanciamento integrate

RILEVATORE SHOCK



DS-PDSK-P

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare
Sensore d'urto piezoelettrico
Range di copertura fino a 2,5 m
Installabile su Infissi o Pareti

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO FILARI

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Soffitto/Parete (apertura 5° / 133°)
Portata 6m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-4.0m
Pet Immunity 12 Kg. IP65

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH




DS-PDTT15AM-LM

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata Massima 15m
Altezza di Installazione 1-1.5m
Pet Immunity 40 Kg. IP65


TECNOLOGIA BANDA K, AFFIDABILE ED IMMEDIATA

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, Lenti Asferiche ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

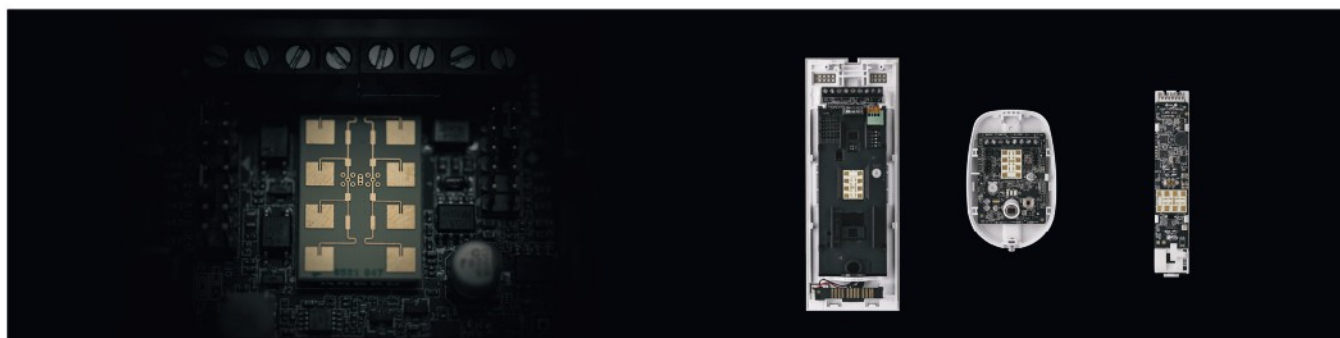

INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

I rilevatori con Microonda in Banda K richiedono interventi minimi di regolazione grazie alla quasi perfetta coincidenza tra la copertura della microonda e quella del PIR. Il sistema di taratura permette un utilizzo standard per le più comuni situazioni installative riducendo le operazioni di regolazione della portata della microonda per un'installazione rapida, economica unita a una drastica riduzione dei falsi allarmi.

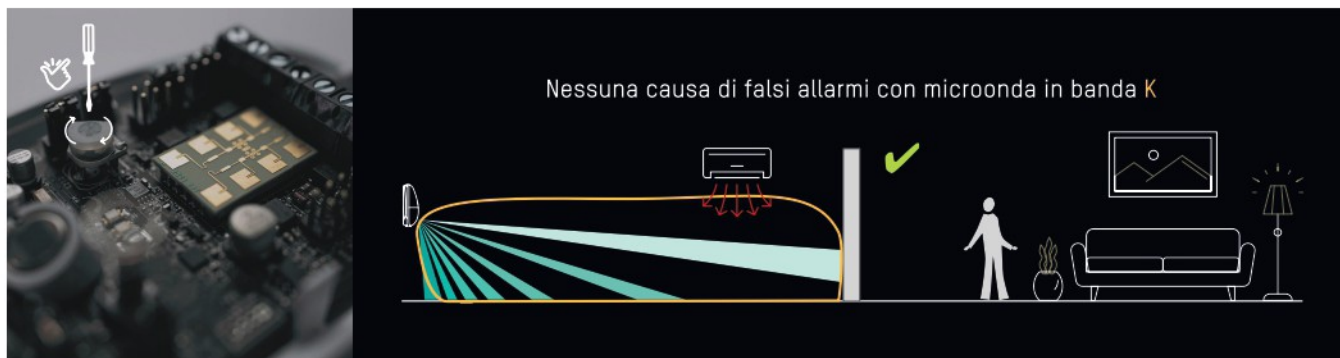

ORGANI DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE
(Blue)**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
Crittografia AES-128 bit
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Grado di Protezione IP65

SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE
(0-STD)/Orange**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux
Grado di Protezione IP65

RILEVATORI SAFETY (SALVAGUARDIA COSE & PERSONE)

RILEVATORE ALLAGAMENTO



DS-PDWL-E-WE

Utilizzato a parete o in appoggio
4 coppie di sensori agli angoli
Sonda esterna in dotazione, IP66

RILEVATORE DI FUMO



DS-PDSMK-S-WE

Installazione a soffitto
Camera ottica sigillata
Led di stato, Autonomia Batteria 10anni

RILEVATORE DI CALORE



DS-PDHT-E-WE

Installazione a soffitto
Temperatura di allarme 57°C
Led di stato e di Pulsante Test
Utilizzabili anche Stand-Alone

RILEVATORE DI GAS CO



DS-PDCO-E-WE

Buzzer Piezoelettrico 110dB
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux, IP65

HIKVISION

SMART HYBRID LIGHT ELEVA ACUSENSE AI MASSIMI LIVELLI




La combinazione delle tecnologie ColorVu e Smart Hybrid Light con l'algoritmo AcuSense spingono l'affidabilità di questa serie di telecamere ai massimi livelli. Questo è reso possibile dall'impiego di 3 diverse modalità aggiuntive: Switch in BN con IR per una videosorveglianza discreta, luce bianca quando le esigenze lo richiedono, BN con Smart Light in caso di evento di allarme AcuSense. Ideale per la videosorveglianza pubblica e privata, sia interna che esterna, questa tecnologia permette di ottenere risultati di ripresa e video analitica eccezionali anche in condizioni di illuminazione critiche.

Hikvision Italy
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo
info.it@hikvision.com
www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection

**LISTINO
PROEXPERT**
selection

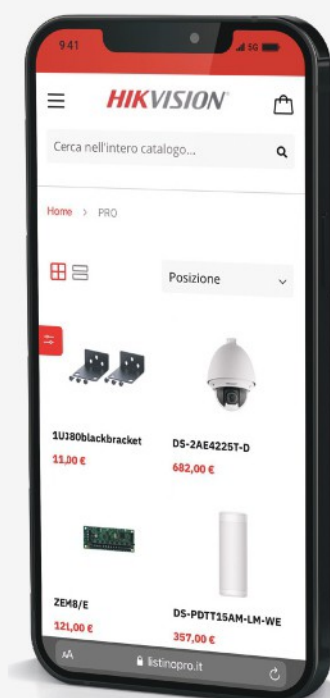

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/proexpert.italy/



www.instagram.com/proexpert.italy/



<https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy/mycompany/>



Hikvision Italy

Tutti i prezzi indicati sono di listino.

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024 salvo esaurimento scorte.

Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection